

データ作成時の注意

■作成サイズについて

○データは原寸サイズで作成してください。

■データ作成について

- ①すべて編集可能なバスタードで作成してください。
- ②文字はすべてアウトライン化してください。
- ③色はCMYK（シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック）で作成してください。
※RGBカラーは使用しないでください。
- ④グラデーション、偏掛けがある場合には見積りが変わってくる場合がございます。
- ⑤データは.ai形式で保存してください。
※拡張子を必ずつけてください。（拡張子とはタイトルの後に付く.aiの事です）

■塗り足しについて

- ①別注品のデザインは入稿される際、青線まで必ずデザインを行ってください。
- ②背景色が白以外の背景色や画像を使用する場合は、青線まで必ずデザインを行ってください。
- 塗り足しが無く塗り足ししかない場合、白地が出る可能性があります。
- ③裏地に印刷は出来ません。
- ④左右のデザインが繋がるものには出来かねます。予めご了承ください。

■色について注意点

- 色の再現性は、印刷方法・媒体により異なります。
- パソコンのモニターとはイメージが異なるためできませんのでご注意ください。
- 印刷機の個体差により同じ色設定の出力でも、色の表現が若干異なる場合がございます。

■画像使用について

- ①原寸サイズで解像度100dpi以上の画像をご使用ください。
※画像解像度100dpi以下での画像の入稿に関して、画像の荒れ等の保証はできません。
ご了承ください。
- ②使用した画像は、Illustrator上で埋め込みます。リンクでの配置で作成してください。
- ③データ(ai形式)と使用した画像は全てフォルダにまとめご入稿ください。
※配置している画像はモレなく全てご用意ください。
- ④画像は.eps形式で保存してください。
※pdfデータは印刷時に変形する恐れがございます。使用しないでください。
※拡張子を必ずつけてください。（拡張子とはタイトルの後に付く.epsの事です）

要注意
□使用写真は全てオリジナル写真をご用意ください。写真には全て著作権があります。
自社・個人で撮影または、所有権を持っている写真の使用をお願いいたします。
□お客様がご用意された写真での著作権トラブルに当社は一切関知致しません。
□問い合わせ、粒子の荒れている写真など、写真によってお断りをする場合もございます。
弊社では、商品の品質を重視しています。お客様からご要望があった場合でもお客様にとって有益でないと判断させていただくこともあります。

■アウトライン化について

- Illustratorでのご入稿の際は、必ずアウトラインの作成をお願いします。
フォントは全てアウトライン化をお願いします。

■特殊効果について

トロップシャドウ

透明効果、トロップシャドウ、ぼかしのご利用は入稿時に設定が変わる可能性があるためお勧めいたしません。もしご利用される場合は、必ず『アビランスの分割』を行い、画像に変更してください。

オーバープリント

トラブルの原因になりますので、オーバープリント設定をしないでください。
作成画面での確認はできませんので十分ご注意ください。
ご利用されていることにより、デザインの一部柄や文字が消える危険がございます。

スウォッチ(パターン)

パターンによる連続した模様を利用している場合、パターンのサイズや模様の位置が変化して印刷される危険がございます。
ご利用される場合は、入稿前に『分割・拡張処理』を行ないパスになった事をご確認ください。

入稿時の注意事項

■データ作成ソフトについて

対応OS Macintosh（※OS10.6.8まで）
対応ソフト Adobe Illustrator（※バージョンはCS6まで）

■データ入稿についてのおことわりとお願い

- ご入稿いただいたデータの内容や状況によっては再度ご入稿頂く場合もあります。
- データ作成不具合による再入稿に伴い納期が変更になる場合があります。ご了承ください。
- メールの添付以外の方法にてデータを再入稿される際は、お手数ですが必ずご連絡ください。

印刷データ作成時の注意事項

※作成前に必ずお読みください！

※店舗名等のロゴをデータで支給いただく場合、下記に合わせてデータをご用意ください。

【黒線】仕上がりサイズとなります。

【青線】背景色が白以外の場合、青線まで塗り足しを付けてください。

【緑線】縫製による文字切れ等防ぐ為、重要な文字やイラストは緑線の内側に納めてください。

【ピンク線】縫い繋ぎのロックミシンの糸色をご指定ください。

布面（平置き）サイズ： L / W181×H146mm

M / W169×H137mm

S / W152×H123mm

縫い繋ぎのロックミシンの糸色をお選びください

※必須事項

①白 ②黒 ③青 ④赤 ⑤黄

⑥緑 ⑦紫 ⑧橙 ⑨桃



1 縫い繋ぎ部分の
ピンク線を選択



2 スポイトツール(1)で
上記の色を選択



又は、スウォッチより色を選択してください。

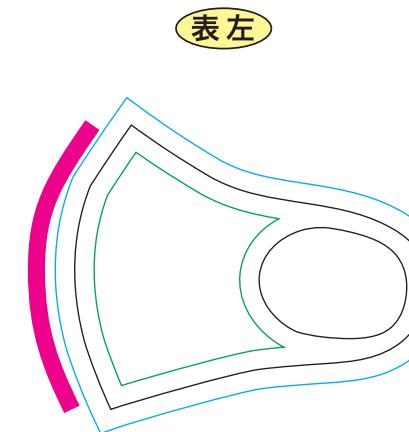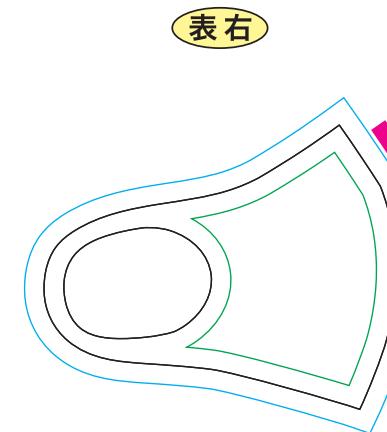

要注意

左右のデザインが繋がる印刷は出来かねます。印刷位置のズレは予めご了承ください。