


ジャンボバナースタンド取扱説明書

片面 3m 両面 3m

メディア取り付け可能サイズ / W2000・W3000×H1600～2500mm

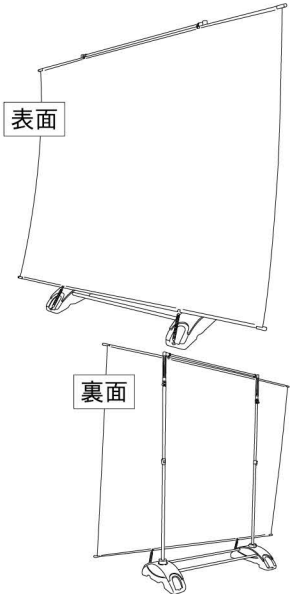

セット内容 ※両面の場合はF・G・H・Iの数量はそれぞれ2倍になります。

- 上部設置バー=A …… 1本
- タンク接続バー=B …… 2本
- 支柱=C …… 2本
- マジックテープ=E …… 2本
- パイプ=H …… 4本
※両面の場合は8本
- 軍手 (着用しての作業を推奨)
- ジョイント=D …… 2個
- キャップ=G …… 4個
※両面の場合は8個
- パイプ=I …… 2本
※両面の場合は4本
- タンク …… 2台
- バネ=F …… 2個
※両面の場合は4個

※メディアは別売りです。

※A～Iの器具本体にはそれぞれアルファベットのシールが付いています。

取り付け方法

※これより名称をアルファベット表記にします。

1 水を入れる

タンクの上にあるカバーと芯棒(ボールの差し込み口)を外し、タンクの中に水を注水してください。

2

Bをタンク内側のくぼみにはめ込みカバーと芯棒(ボールの差し込み口)を戻します。

3

タンク2箇所それぞれCの支柱を差し込み矢印の箇所をしっかりと閉めてください。

4

Cの上にDのジョイントをそれぞれ差し込んでください。

5

先ほど差し込んだDの上にAを載せてください。

6

メディアの上下に使用する棒を2セット組立てます。3mタイプの場合Hが2本Iが1本の3本1組で連結します。

7

先ほど組立てた棒をメディアの上下に1本ずつ差し込みます。メディアに切り込みがあるのでご注意ください。※両面設置の場合は裏面のメディアも同様にしてください。

8 はめる

差し込んだらGのキャップでメディアの端を固定するように一緒に止めます。※両面設置の場合は裏面のメディアも同様にしてください。

9 マジックテープ

上部の切り込み部分にバーを設置し、マジックテープで留めます。※両面設置の場合は表面、裏面のバーを2本同時にマジックテープで留めてください。

10 オモテ

台の方から先にバネのフックを取付け、次にメディア側の穴部分にバネのフックを引っ掛け設置します。※両面設置の場合は裏面も同様にしてください。

11 ウラ 上げる

メディアのたるみを伸ばす為高さ調整して下さい。ロックをしっかりと固定してください。

12

完成です!

取扱い上の注意

- 安全の為2名以上の作業を推奨しています。
- 高さ調整中に手を離すと、上のポールが(勢いよく)収納されます。手を挟む危険があるため、しっかり持って動かして下さい。
- 屋内又は屋外の晴天時に使用することをお勧めしています。雨天での屋外使用は錆びる素材を使用していますので遠慮下さい。